

## caractéristiques techniques

| mesure                                                         | unité          |              |
|----------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| HAUTEUR TOTALE / UTILE                                         | cm             | 36 / 33      |
| DIAMÈTRE TOTAL                                                 | cm             | 76           |
| POIDS                                                          | kg             | 15           |
| DÉBIT MAX. EN ENTRÉE                                           | L/s            | 7            |
| SURFACE TOITURE MAX.                                           | m <sup>2</sup> | 500          |
| SEUIL DE FILTRATION                                            | µm             | 850 (30 ppi) |
| ÉPAISSEUR DU TAPIS                                             | mm             | 20           |
| RENDEMENT RÉCUPÉRATION MAX.                                    | %              | 100          |
| Ø PERCEMENTS POSSIBLES ENTRÉE IN                               |                |              |
| IN STANDARD (joint fourni)                                     | mm             | 110          |
| IN ALTERNATIF (joint en option)                                | mm             | 160          |
| HAUTEUR FIL D'EAU D'ENTRÉE<br>(par rapport au toit de la cuve) | cm             | 4            |

| matériaux                 |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| REHAUSSE DE FILTRATION    | Polyéthylène                         |
| PLATEAU DE FILTRATION     | Polyéthylène                         |
| COUVERCLE À VERROU        | Polyéthylène, PAFV/PA, visserie inox |
| TAPIS DE FILTRATION       | Polyuréthane                         |
| SABOT DE TRANQUILLISATION | Polyéthylène                         |
| JOINTS Ø 110 MM           | EPDM (selon EN 681-1)                |

| conditions d'installation |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| RÉSISTANCE                | charge piétonne A15 (EN 124-6) |

## composants

- 1 rehausse de filtration ①
- 1 plateau de filtration ②
- 1 tapis de filtration ③
- 1 couvercle à verrou 1/4 tour ④
- 2 joints à lèvres Ø 110 mm ⑧
- 1 sabot de tranquillisation ⑤
- 4 vis de fixation (pour fixer le sabot et le plateau sur le tuyau PVC de descente)

### remarque

équipement non fourni: tuyau Ø 110 mm & bouchon PVC Ø 110 ou Ø 160 mm pour boucher IN de la cuve

## préconisation d'entretien du filtre

La fréquence de nettoyage du filtre dépend principalement des conditions environnementales, telles que la quantité de précipitations et la présence de débris ou de sédiments. Afin de déterminer un rythme de nettoyage adapté à votre situation, il est recommandé d'observer l'état du filtre chaque mois durant la première année d'utilisation. Cette phase de suivi permettra d'ajuster la fréquence selon le niveau réel d'encrassement.

À titre indicatif, un nettoyage **quatre fois par an**, idéalement **à chaque changement de saison**, constitue un **minimum recommandé** pour garantir le bon fonctionnement et la durabilité de votre installation.

livrée non percée afin d'offrir 4 options en termes de positionnement IN (90°) et de diamètre (Ø 110 ou Ø 160)

### livrée avec 2 joints à lèvres pour:

- entrée en PVC Ø 110 mm
- gaine technique flexible Ø 110 mm (pour passage crépine d'aspiration, refoulement & alimentation électrique de pompe immergée, ...)



## perçements

- IN possibles tous les 90°
- Ø perçements à la scie cloche:
  - pour PVC Ø 110 mm: Ø ± 117 mm
  - pour PVC Ø 160 mm: Ø ± 167 mm

## options

- rehausse PE 20 cm (REHPEL200D620-T02)
- joint à lèvres Ø 110 mm (F570EPDM110)
- joint à lèvres Ø 160 mm (F570EPDM160)
- kit fixation & étanchéité pour rehausse PE (KITVISSREHD620-T01)

### garanties





**10 ans de garantie**  
sur les pièces en polyéthylène  
(chambre de visite, plateau de filtration, sabot de tranquillisation, couvercle\*)



**2 ans de garantie**  
sur le tapis de filtration et les joints

### plans & schémas

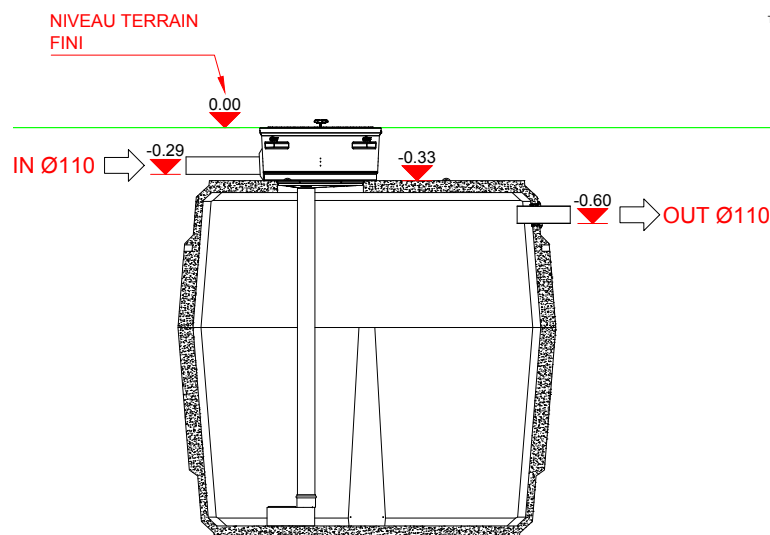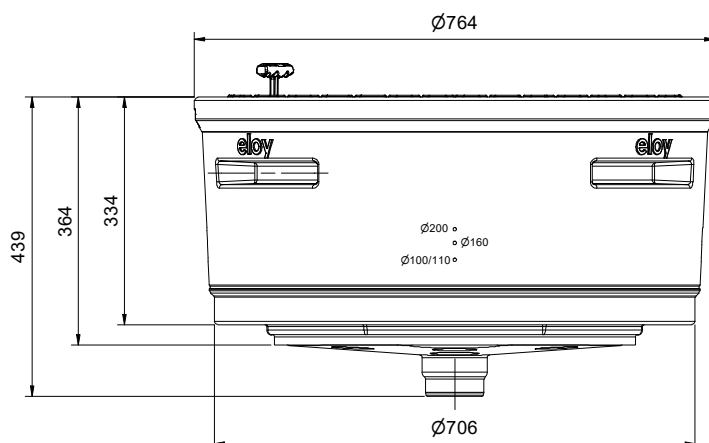

#### longueurs tuyaux PVC Ø 110 mm

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| WATERFIX® 10-15-20 M³ | ± 215 cm |
| WATERFIX® 7,5 M³      | ± 240 cm |
| WATERFIX® 6 M³        | ± 200 cm |
| WATERFIX® 4,5 M³      | ± 160 cm |
| WATERFIX® 4 M³        | ± 125 cm |

\* 10 ans de garantie sur le couvercle et 2 ans de garantie sur le système d'ouverture (came)